

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

*Соединительные части из ковкого чугуна, сгоны
стальные в комплекте с покрытием/без покрытия*

Б Т Р С Т Р О Й





Сертификат соответствия: РОСС RU.МСК.П.045.066.0000032

Выдан органом по сертификации «ИНТЕРПРОГРЕСС» (РОСС RU.31734.04ЮАЕ1)

Срок действия с 02.10.2023 по 01.10.2026

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

1.1 Наименование: соединительные части из ковкого чугуна с трубной цилиндрической резьбой для трубопроводов, сгоны стальные в комплекте с цилиндрической трубной резьбой.

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

2.1. Части соединительные из ковкого чугуна с цилиндрической трубной резьбой, сгоны стальные в комплекте с цилиндрической трубной резьбой предназначены для соединения труб (с применением уплотнителя) в системах отопления, водопровода, газопровода (до Ду25) и других системах хозяйственно-питьевого назначения, работающих в условиях неагрессивных сред.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Характеристики	Ед. измерения	Значение
Материал изделия	-	Ковкий Чугун КЧ 30-6, углеродистая оцинкованная сталь (сгоны)
Покрытие	-	Оцинкованное/без покрытия
Максимальная рабочая температура	°C	До +120 - при комплектации уплотнениями EPDM.
Максимальная рабочая температура	°C	До +300 – изделия без уплотнений и при комплектации уплотнениями из паронита.
Максимальное рабочее давление	бар	До 16
Диапазон диаметров	мм	15-80
Соответствие требованиям ГОСТ	-	ГОСТ 8943-75, ГОСТ 8944-75, ГОСТ 8946-75, ГОСТ 8947-75, ГОСТ 8948-75, ГОСТ 8949-75, ГОСТ 8950-75, ГОСТ 8951-75, ГОСТ 8952-75, ГОСТ 8953-75, ГОСТ 8954-75, ГОСТ 8955-75, ГОСТ 8956-75, ГОСТ 8957-75, ГОСТ 8958-75, ГОСТ 8959-75, ГОСТ 8960-75, ГОСТ 8961-75, ГОСТ 8962-75, ГОСТ 8963-75, ГОСТ 8969-75.
Тип резьбы	-	Цилиндрическая трубная в соответствии с ГОСТ 6357-81

4. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


Угольник 90°

Чертеж	Ду	Резьба	А, мм
	15	1/2"	27,0
	20	3/4"	32,0
	25	1"	37,0
	32	1 1/4"	44,5
	40	1 1/2"	48,5
	50	2"	57,0
	65	2 1/2"	68,5
	80	3"	77,5

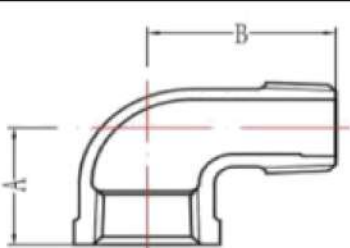
Угольник 45°

Чертеж	Ду	Резьба	А, мм
	15	1/2"	22,0
	20	3/4"	25,0
	25	1"	28,0
	32	1 1/4"	33,0

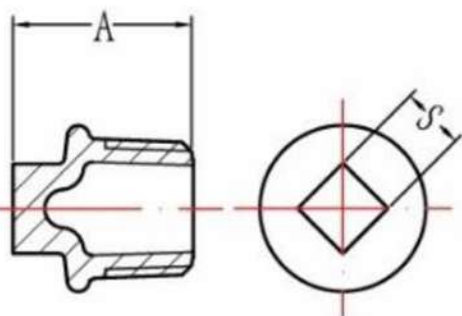
Угольник переходной

Чертеж	Ду	Резьба	А, мм	В, мм
	20x15	3/4"x1/2"	29,0	30,0
	25x15	1"x1/2"	31,0	33,0
	25x20	1"x3/4"	34,0	35,0

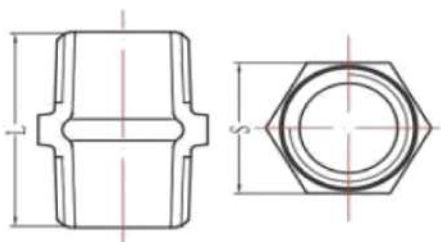
Угольник внутренняя/наружная резьба

Чертеж	Ду	Резьба	А, мм	В, мм
	15	1/2"	28,0	38,0
	20	3/4"	33,0	44,0
	25	1"	38,0	52,0
	32	1 1/4"	45,0	60,0
	40	1 1/2"	50,0	65,0
	50	2"	58,0	74,0

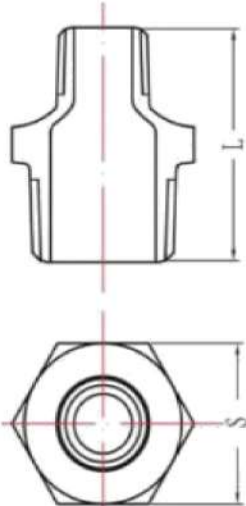
Заглушка наружная резьба

Чертеж	Ду	Резьба	А, мм	С, мм
	15	1/2"	28,0	10,0
	20	3/4"	32,0	12,0
	25	1"	36,0	16,0
	32	1 1/4"	38,5	20,0
	40	1 1/2"	41,0	22,0
	50	2"	47,0	28,0


Ниппель

Чертеж	Ду	Резьба	L, мм	S, мм
	15	1/2"	44,0	23,6
	20	3/4"	47,0	29,2
	25	1"	53,0	36,0
	32	1 1/4"	56,0	45,0
	40	1 1/2"	58,0	51,0
	50	2"	68,0	63,0
	65	2 1/2"	73,0	79,4
	80	3"	81,0	91,6


Ниппель переходной

Чертеж	Ду	Резьба	L, мм	S, мм
	15x10	1/2"x3/8"	44	24,4
	20x15	3/4"x1/2"	47	29,9
	25x15	1"x1/2"	53	36,8
	25x20	1"x3/4"	53	36,8
	32x15	1 1/4"x1/2"	57	45,6
	32x20	1 1/4"x3/4"	57	45,6
	32x25	1 1/4"x1"	57	45,6
	40x15	1 1/2"x1/2"	59	50,5
	40x20	1 1/2"x3/4"	59	50,5
	40x25	1 1/2"x1"	59	50,5
	40x32	1 1/2"x1 1/4"	59	50,5
	50x15	2"x1/2"	68	63,5
	50x20	2"x3/4"	68	63,5
	50x25	2"x1"	68	63,5
	50x32	2"x1 1/4"	68	63,5
	50x40	2"x1 1/2"	68	63,5

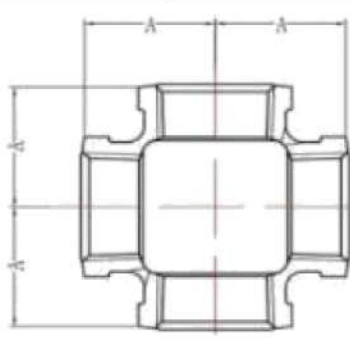
Контргайка

Чертеж	Ду	Резьба	A, мм	S, мм
	15	1/2"	9,0	29,0
	20	3/4"	10,0	36,0
	25	1"	11,0	45,0
	32	1 1/4"	11,0	56,0
	40	1 1/2"	12,0	63,0
	50	2"	13,0	77,0
	65	2 1/2"	15,0	93,0
	80	3"	18,0	109,0


Соединитель угловой внутренняя/наружная резьба (американка)

Чертеж	Ду	Резьба	A, мм	B, мм
	32	1 1/4"	42	105

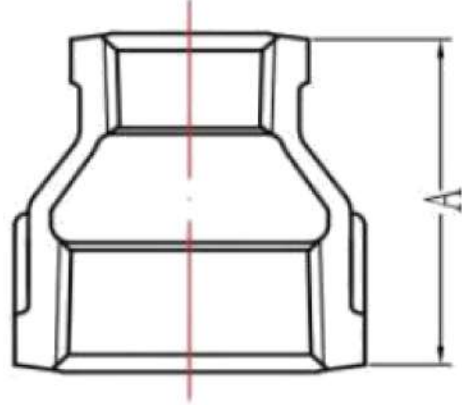
Крест

Чертеж	Ду	Резьба	А, мм
	15	1/2"	27,0
	20	3/4"	32,0
	25	1"	37,0
	32	1 1/4"	44,5
	40	1 1/2"	48,5
	50	2"	57,0


Муфта

Чертеж	Ду	Резьба	Л, мм
	15	1/2"	31,0
	20	3/4"	35,0
	25	1"	41,0
	32	1 1/4"	47,0
	40	1 1/2"	50,0
	50	2"	55,0
	65	2 1/2"	64,0
	80	3"	69,0


Муфта переходная

Чертеж	Ду	Резьба	А, мм
	20x15	3/4"x1/2"	38,0
	25x15	1"x1/2"	44,0
	25x20	1"x3/4"	44,0
	32x15	1 1/4"x1/2"	49,0
	32x20	1 1/4"x3/4"	49,0
	32x25	1 1/4"x1"	49,0
	40x15	1 1/2"x1/2"	50,0
	40x20	1 1/2"x3/4"	50,0
	40x25	1 1/2"x1"	50,0
	40x32	1 1/2"x1 1/4"	50,0
	50x15	2"x1/2"	57,0
	50x20	2"x3/4"	57,0
	50x25	2"x1"	57,0
	50x32	2"x1 1/4"	57,0
	50x40	2"x1 1/2"	57,0

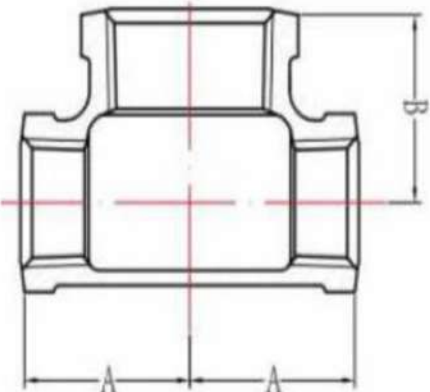
Скоба внутренняя резьба

Чертеж	Ду	Резьба	Л, мм
	15	1/2"	90
	20	3/4"	104
	25	1"	120


Тройник

Чертеж	Ду	Резьба	А, мм
	15	1/2"	27,0
	20	3/4"	32,0
	25	1"	37,0
	32	1 1/4"	44,5
	40	1 1/2"	48,5
	50	2"	57,0
	65	2 1/2"	68,5
	80	3"	77,5


Тройник переходной

Чертеж	Ду	Резьба	А, мм	В, мм
	20x15	3/4"x1/2"	30,0	29,0
	25x15	1"x1/2"	33,0	31,0
	25x20	1"x3/4"	35,0	34,0
	32x15	1 1/4"x1/2"	34,0	38,0
	32x20	1 1/4"x3/4"	40,0	36,0
	32x25	1 1/4"x1"	41,0	40,0
	40x15	1 1/2"x1/2"	36,0	42,0
	40x20	1 1/2"x3/4"	38,0	44,0
	40x25	1 1/2"x1"	45,0	41,0
	40x32	1 1/2"x1 1/4"	47,0	45,0
	50x15	2"x1/2"	38,0	48,0
	50x20	2"x3/4"	40,0	50,0
	50x25	2"x1"	51,0	43,0
	50x32	2"x1 1/4"	53,0	47,0
	50x40	2"x1 1/2"	54,0	51,0


Соединитель конус муфтовый (американка)

Чертеж	Ду	Резьба	Л, мм
	15	1/2"	47,0
	20	3/4"	51,5
	25	1"	57,0
	32	1 1/4"	65,0
	40	1 1/2"	71,0
	50	2"	79,0
	65	2 1/2"	85,5
	80	3"	94,5


Соединитель муфтовый (американка)

Чертеж	Ду	Резьба	Л, мм
	15	1/2"	47,0
	20	3/4"	51,5
	25	1"	57,0
	32	1 1/4"	65,0
	40	1 1/2"	71,0
	50	2"	79,0

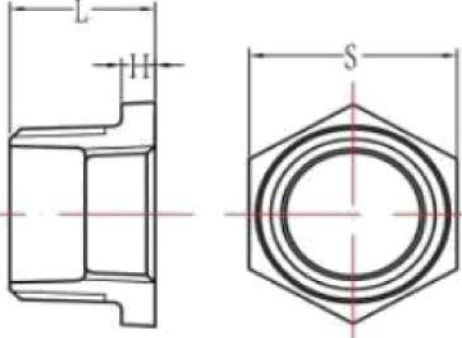
Соединитель внутренняя/наружная резьба (американка)

Чертеж	Ду	Резьба	L, мм
	15	1/2"	64,0
	20	3/4"	70,0
	25	1"	78,0
	32	1 1/4"	88,0
	40	1 1/2"	93,0
	50	2"	104,0


Соединитель конус внутренняя/наружная резьба (американка)

Чертеж	Ду	Резьба	L, мм
	15	1/2"	65,0
	20	3/4"	71,5
	25	1"	79,0
	32	1 1/4"	90,0
	40	1 1/2"	96,0
	50	2"	107,0

Футорка

Чертеж	Ду	Резьба	L, мм	H, мм	S, мм
	20x15	3/4"x1/2"	24,5	6,0	29,6
	25x15	1"x1/2"	28,0	6,5	37,4
	25x20	1"x3/4"	29,0	6,5	37,4
	32x15	1 1/4"x1/2"	31,0	7,0	46,0
	32x20	1 1/4"x3/4"	31,0	7,0	46,0
	32x25	1 1/4"x1"	31,0	7,0	46,0
	40x15	1 1/2"x1/2"	31,0	7,0	50,0
	40x20	1 1/2"x3/4"	31,0	7,0	50,0
	40x25	1 1/2"x1"	31,0	7,0	50,0
	40x32	1 1/2"x1 1/4"	31,0	7,0	50,0
	50x15	2"x1/2"	33,0	8,0	65,0
	50x20	2"x3/4"	33,0	8,0	65,0
	50x25	2"x1"	33,0	8,0	65,0
	50x32	2"x1 1/4"	33,0	8,0	65,0
	50x40	2"x1 1/2"	33,0	8,0	65,0

Заглушка внутренняя резьба

Чертеж	Ду	Резьба	A, мм	S, мм
	15	1/2"	19,0	24,6
	20	3/4"	22,0	30,4
	25	1"	24,0	37,2
	32	1 1/4"	27,0	47,0
	40	1 1/2"	28,0	53,0
	50	2"	32,0	65,0

5. МОНТАЖ.

5.1. Монтаж соединительных частей следует производить в соответствии с требованиями СНиП 3.05.01 "Внутренние санитарно-технические системы".

5.2. При сборке узлов запрещается применять инструмент, не предназначенный для выполнения данного вида работ и прилагать чрезмерное усилие, оказывающее разрушительное воздействие на фитинги.

5.3. Фитинги не должны испытывать нагрузок от трубопровода (изгиб, сжатие, растяжение, кручение, перекосы, несоосность патрубков, неравномерность затяжки крепежа).

5.4. Испытания на герметичность соединений осуществляется в соответствии с ГОСТ 9544-2015. Испытание изолируемых трубопроводов следует осуществлять до нанесения изоляции.

6. УТИЛИЗАЦИЯ.

6.1. Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" (в редакции от 01.01.2015), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (в редакции от 01.02.2015г) "Об отходах производства и потребления", от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в редакции от 01.01.2015), а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

7. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ.

7.1. Изделия могут транспортироваться любым видом транспорта. При этом установка на транспортные средства должна исключать возможность механических повреждений, внутренние поверхности должны быть предохранены от загрязнений.

7.2. Хранение должно осуществляться в заводской упаковке, в закрытых помещениях с естественной вентиляцией. Части без покрытия и стальные части во время транспортирования должны быть защищены от коррозии.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

8.1. Гарантийный срок 12 месяцев с момента отгрузки потребителю. Срок службы 5 лет, при условии соблюдения потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортировки и хранения.

8.3. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

8.4. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в следующих случаях:

- нарушение паспортных режимов хранения, монтажа, испытания и эксплуатации изделия;
- нарушение условий при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах;
- наличие следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличие следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

8.5. Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие на эксплуатационные характеристики, заявленные в настоящем паспорте.

Производитель: HEBEI JIANZHI CASTING GROUP CO., LTD

Адрес: PANGZHUANGZI SOUTHEAST OF YUTIAN COUNTY, HEBEI PROVINCE,
CHINA, Китайская Народная Республика

Гарантийный талон № _____

№

Н/н

Наименование

Кол-во,
шт.

Название и адрес торгующей организации

Дата продажи: _____

ФИО/подпись продавца: _____

Подпись покупателя: _____

М.П.

Гарантийный срок – 12 месяцев момента отгрузки потребителю.

Срок службы – 5 лет при условии соблюдения потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортировки и хранения.

Гарантийный талон заполняется розничной сетью.

Рекламации и претензии к качеству товара принимаются в форме письменного заявления.